

- De acuerdo con los resultados obtenidos se pueden dar las siguientes **RECOMENDACIONES** para el diseño y ejecución de la estructura:

Se plantea una cimentación semiprofunda mediante pozos de cimentación sobre el nivel A de Arcilla limosa. La profundidad media de los pozos se estima alrededor de 1,80 m de profundidad. Los pozos se podrán rellenar con hormigón ciclópeo o con hormigón pobre hasta la cota de la base de la zapata de las estructuras.

---


⇒ El presente informe se ha redactado a partir de la información extraída de los puntos ensayados. En caso de que durante la ejecución de la obra se encontrase discrepancias respecto de los aquí expuesto, recomendamos consultar el caso con la oficina.

---

Burjassot, Julio de 2002



Edo. Antonio Cañavate Grimal  
Ingeniero de Caminos, C. y P.  
Colegiado Nº 16.037

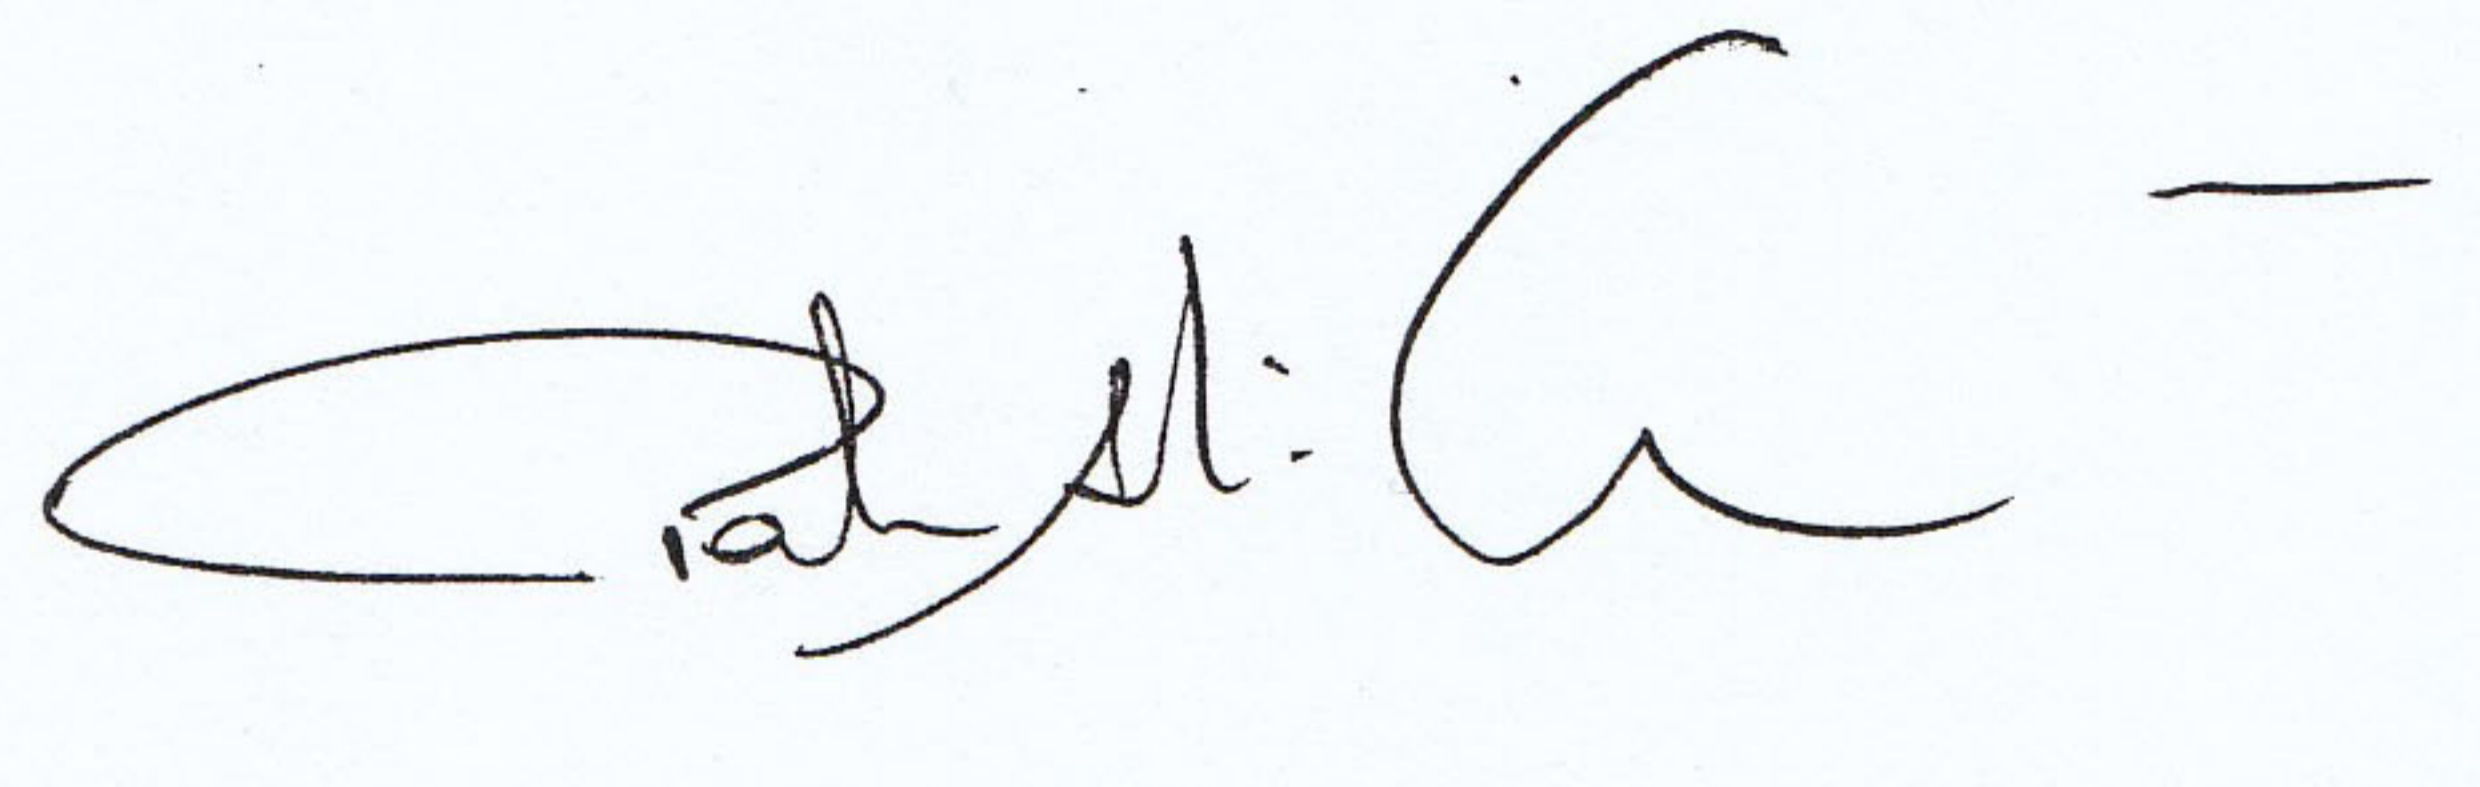

VºBº. Pedro A. Calderón García  
Dr. Ingeniero de Caminos, C y P  
M.Sc. in Geotechnical Engineering

Este informe consta de veintiuna (21) páginas debidamente numeradas (índices, planos y apéndices excluidos) y selladas todas ellas.